

各式場所 悶熱 異味 粉塵 煙霧 完美解決方案
台灣製品 | 保固一年 | 永久服務



Ya Suh Dar

雅速達股份有限公司

台中總公司

42073 台中市豐原區三豐路二段549巷332號

☎ / 04-25278062 (代表號) ☎ / 04-25291238 / 04-25293889

✉ / sales@yasuda.com.tw

桃園分公司

33455 桃園市中壢區合圳北路二段250之21號

台南分公司

71752 台南市仁德區仁義里義林路256巷86號

高雄分公司

82055 高雄市岡山區台上里台上路38號



銘崙電機工業股份有限公司 (專業馬達廠)



立即服務

0800-258-168

<本公司保留產品設變權>


AC Design 04-27071159



雅 速 達

We care about your needs

紫外線殺菌燈





變頻水冷扇



外型典雅 控溫即速 目標必達

WWW.YASUDA.COM.TW

空氣淨化升級 WVC 紫外線殺菌

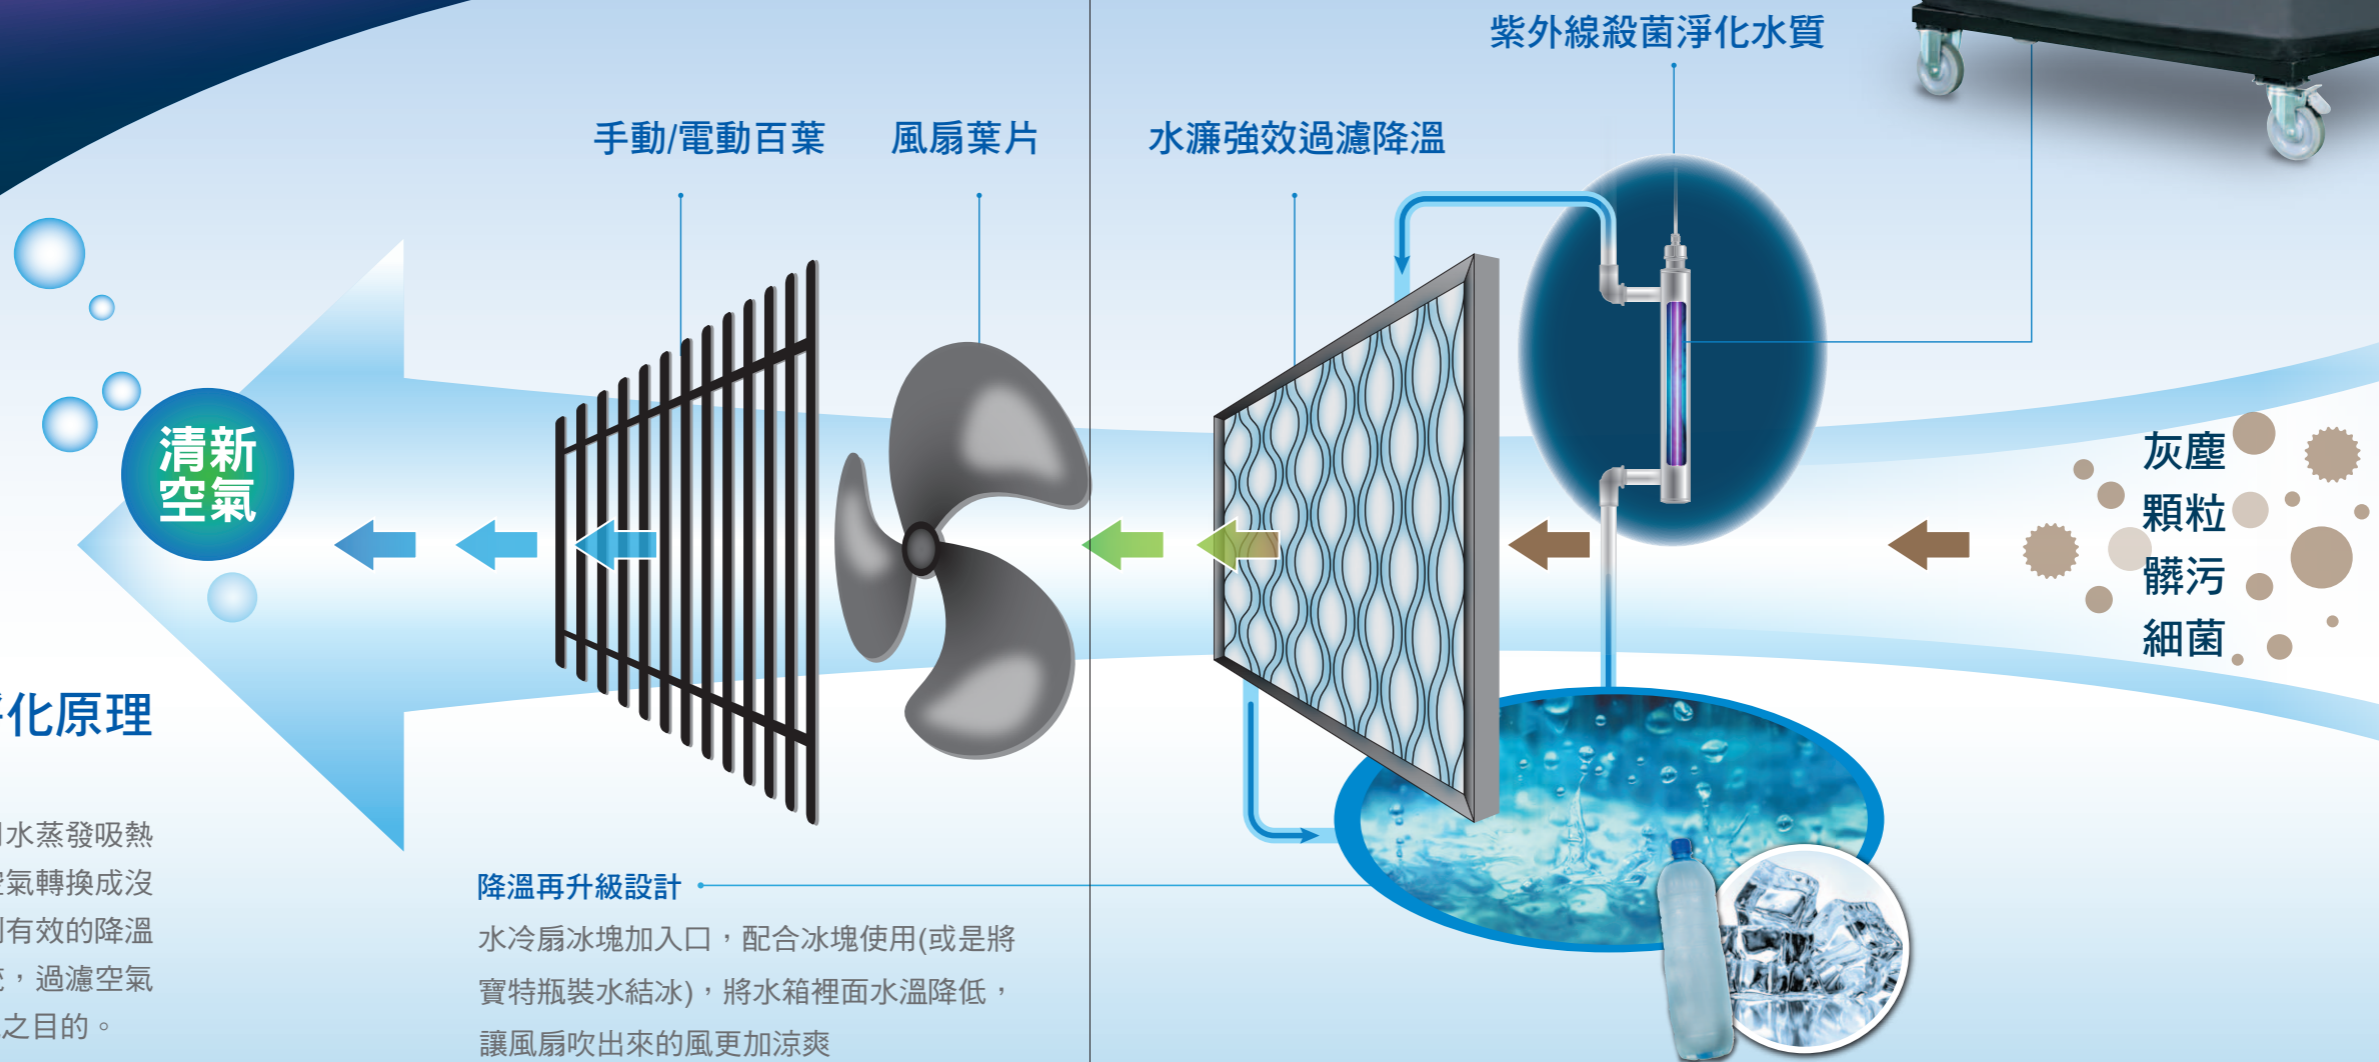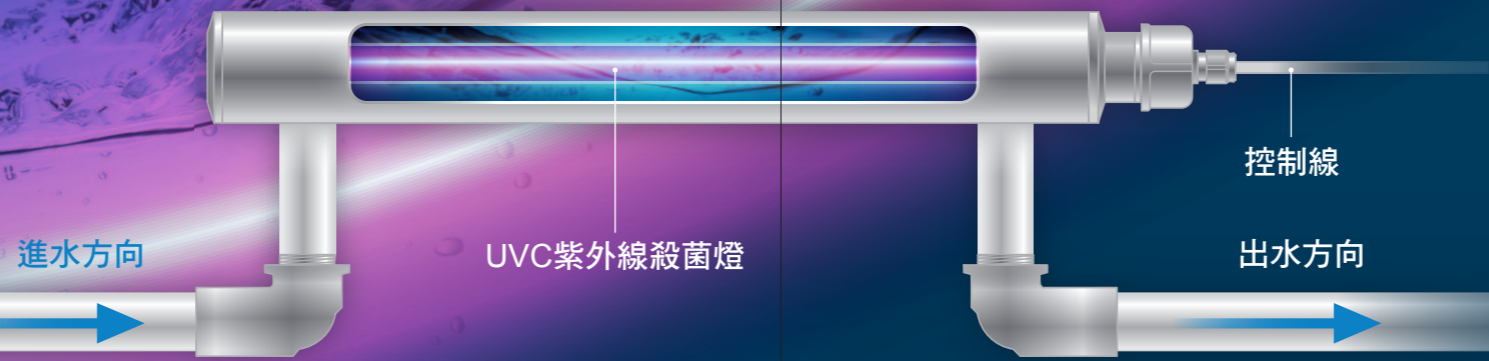

水冷扇空氣淨化原理

水濺蒸發式降溫

熱空氣經過水濺，利用水蒸發吸熱原理帶走熱能，將熱空氣轉換成沒有水霧的冷空氣，達到有效的降溫效果。且透過水濺系統，過濾空氣中粉塵，達到淨化空氣之目的。

降溫再升級設計

水冷扇冰塊加入口，配合冰塊使用(或是將寶特瓶裝水結冰)，將水箱裡面水溫降低，讓風扇吹出來的風更加涼爽



UVC 殺菌燈特點

雅速達滅菌燈與市售消毒方法比較



消毒方法



物理



化學



化學



消毒效果



極好



好



不穩定



消毒時間



1~5秒



25~45分鐘



5~10分鐘



人體危害



極低



中等



高



有毒物質殘留



無



有



有

UVC 紫外線殺菌特色




檢驗測試報告



UVC 紫外線殺菌

高強度、高能量UVC紫外線殺菌功能，其讓水冷扇內部循環水都經過UVC燈具照射1~5秒，即可達到快速徹底滅菌(滅病毒)的效果。水質乾淨無污染、無腐蝕性、功能操作簡便優點，且通過SGS檢驗測試。

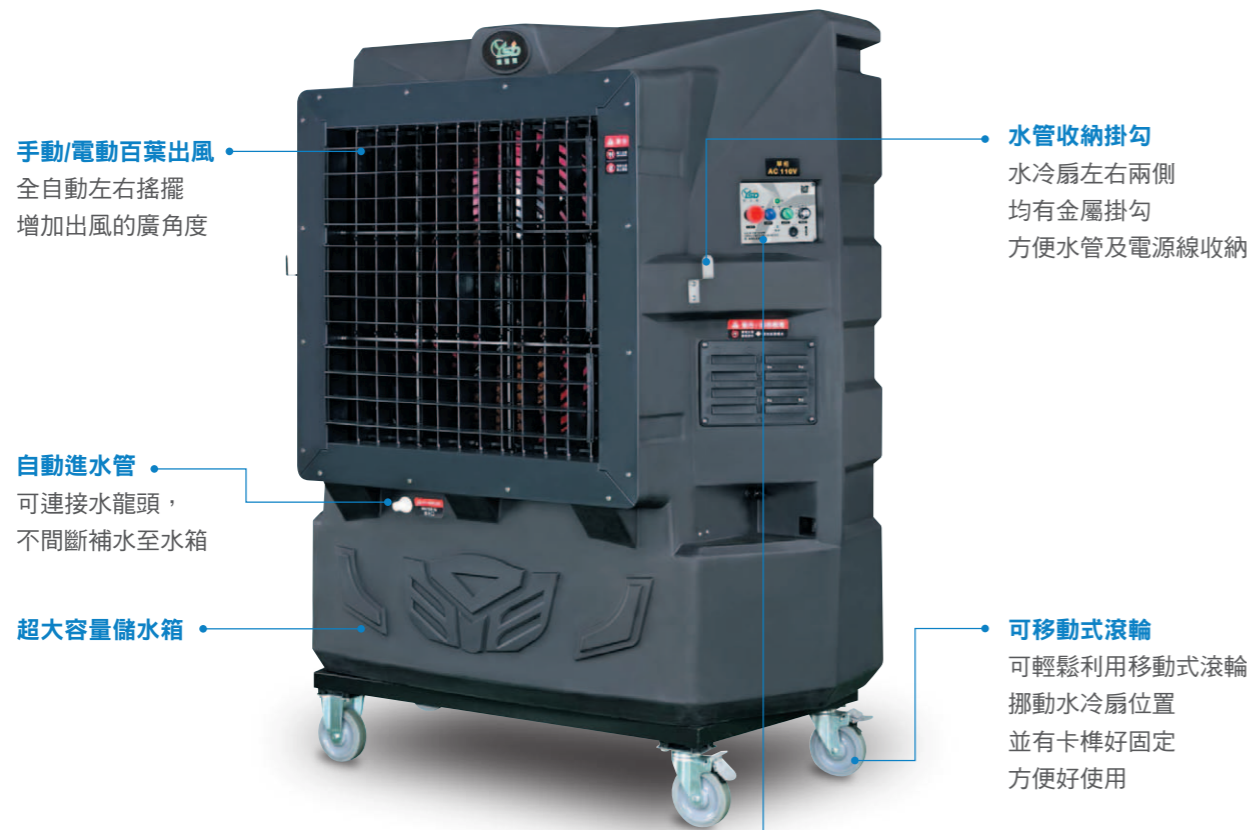

手動/電動百葉出風
全自動左右搖擺
增加出風的廣角度

自動進水管
可連接水龍頭，
不間斷補水至水箱

超大容量儲水箱

水管收納掛勾
水冷扇左右兩側
均有金屬掛勾
方便水管及電源線收納

可移動式滾輪
可輕鬆利用移動式滾輪
挪動水冷扇位置
並有卡榫好固定
方便好使用



總電源開關 / 緊急斷電

水泵電源
啟動抽水到水濺片的循環系統

風扇電源

風向擺動
百葉片可左右搖擺改變風向，增加出風廣度

風扇調速
變頻無段式風速調整，可調整0-全速之風扇轉速

UVC紫外線殺菌燈
與水泵共同運作，可在短時間內去除99%細菌，消毒除臭

降溫 · 過濾空氣 · 可無段調速

超大風量節能

ISO 9001認證

歐盟CE認證

110V電壓機型，可另外訂製為220V



蒸發式降溫，不會產生水霧

水濺過濾雙效設計
加固水濺可提升長時間使用的內用強度。當悶熱空氣通過時，經大量清水過濾，快速達到降溫作用

水位偵測刻度表
可隨時觀察水位高度

手動排水口
每周定期更換內部儲水，保持水箱內部清潔

營業用大機型
適用於各種室內、外悶熱場所。工廠、汽車修配廠、溫室、畜牧業、餐廳、店面、活動會場等皆適用。

水濺蒸發式降溫
採用水濺蒸發式降溫，不會產生水霧，還可過濾空氣中的灰塵，帶給您涼爽乾淨的好空氣。

節能環保
搭配空調使用，還可降低空調耗能、減少空調安裝數量，節能又環保。每小時1~5元電費。

UVC紫外線殺菌
高強度、高能量UVC紫外線殺菌功能，其讓水冷扇內部循環水都經過UVC燈具照射1~5秒，即可達到快速徹底滅菌(滅病毒)的效果。水質乾淨無污染、無腐蝕性、功能操作簡便優點，且通過SGS檢驗測試。

加入冰塊增強降溫效果
部分機種可搭配附贈之自動進水管使用，另可在水箱中加入冰塊，增強降溫效果。

清潔方便、易保養
每周定期清洗一次即可。



M602-COOL

電壓	1 φ , 220V
風葉	42"六葉塑鋼
馬達	1.5HP
最高轉速	580 RPM
電動出風百葉	無
有效送風距離	25 m 以上
水箱容量	180 L
空機重量	120 kg
尺寸(長*寬*高)	155*81*186 cm
電流量(Max.)	6.9A
耗電量(Max.)	960 W/H±10%




M702-COOL

電壓	1 φ , 110V
風葉	30"三葉塑鋼
馬達	1/2HP
最高轉速	1000 RPM
電動出風百葉	無
有效送風距離	20 m 以上
水箱容量	145 L
空機重量	90 kg
尺寸(長*寬*高)	126*72*160 cm
電流量(Max.)	10A
耗電量(Max.)	710 W/H±10%



M502-COOL

電壓	1 φ , 220V
風葉	50"三葉玻璃纖維
馬達	2HP
最高轉速	660 RPM
電動出風百葉	無
有效送風距離	30 m 以上
水箱容量	230 L
空機重量	160 kg
尺寸(長*寬*高)	180*88*220 cm
電流量(Max.)	7.6A
耗電量(Max.)	1100 W/H±10%

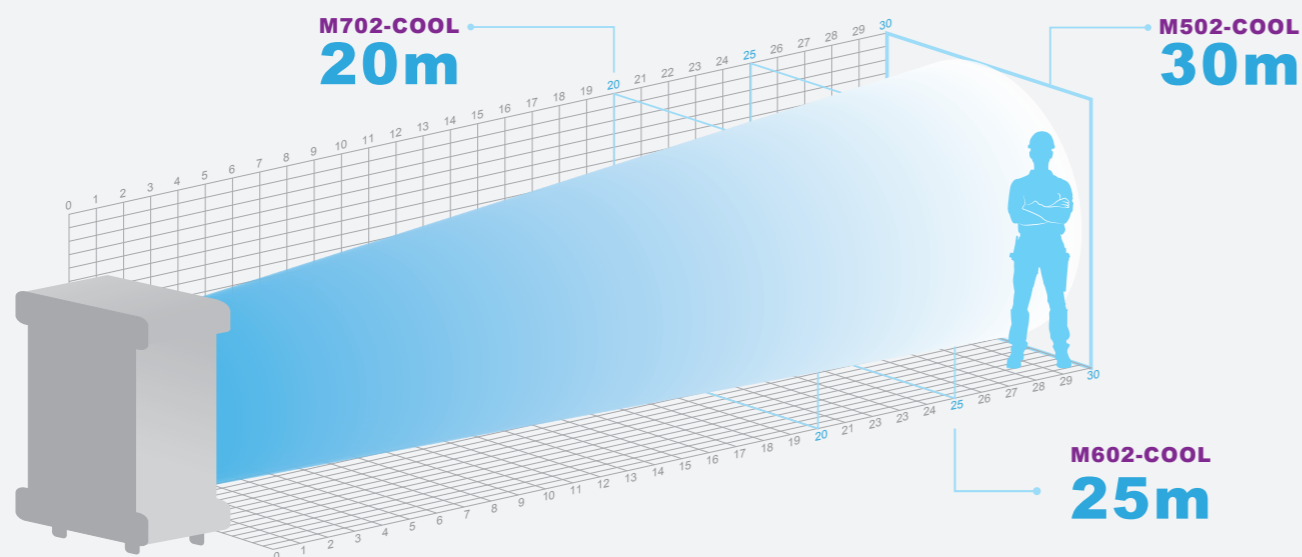


適用
物流倉儲 · 機械製造
各式大型空間

電動百葉出風



M703-COOL

電壓	1 ϕ , 110V
風葉	30"三葉塑鋼
馬達	1/2HP
最高轉速	1050 RPM
電動出風百葉	有
有效送風距離	20 m 以上
水箱容量	170 L
空機重量	100 kg
尺寸(長*寬*高)	132*69*172 cm
電流量(Max.)	11.7A
耗電量(Max.)	850 W/H \pm 10%

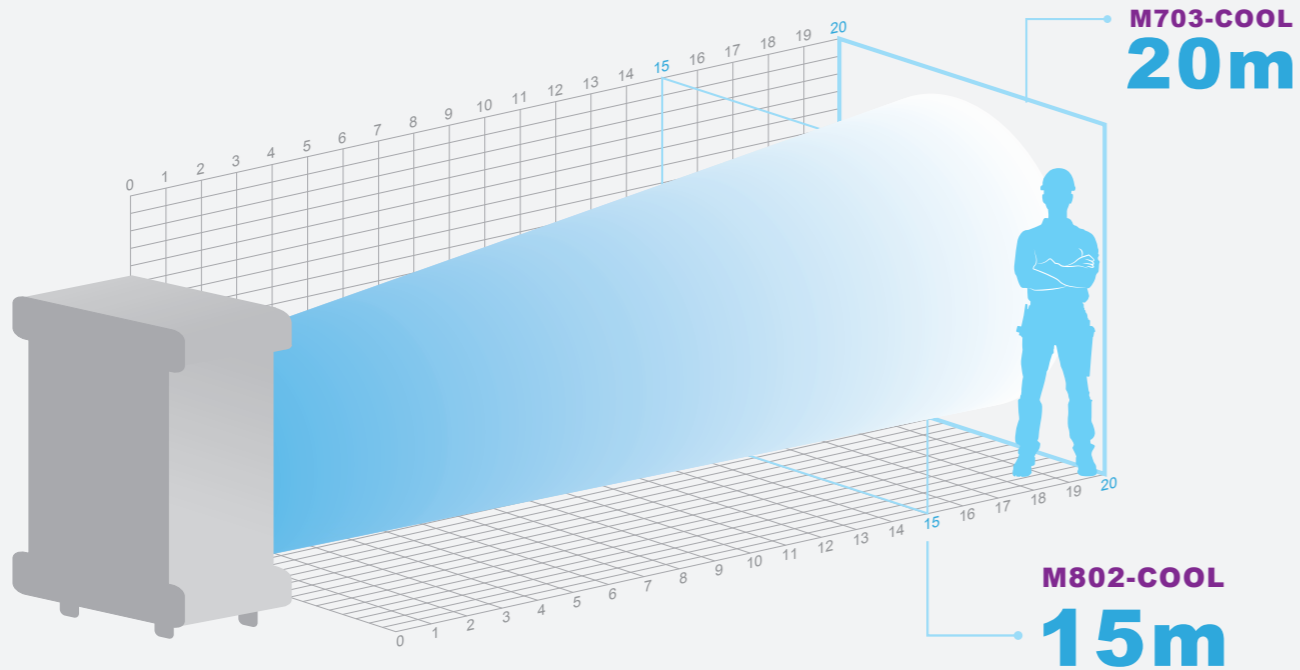

M802-COOL

電壓	1 ϕ , 110V
風葉	24"三葉塑鋼
馬達	1/2HP
最高轉速	1100 RPM
電動出風百葉	有
有效送風距離	15 m 以上
水箱容量	120 L
空機重量	75 kg
尺寸(長*寬*高)	98*70*141 cm
電流量(Max.)	9.7A
耗電量(Max.)	720 W/H \pm 10%

電動百葉出風




適用
修車場 · 工具機工廠
各式中型空間

電動百葉出風



M902-COOL

電壓	1 φ, 110V
風葉	18"三葉塑鋼
馬達	1/3HP
最高轉速	1380 RPM
電動出風百葉	有
有效送風距離	15 m 以上
水箱容量	60 L
空機重量	45 kg
尺寸(長*寬*高)	74*50*130 cm
電流量(Max.)	6.1A
耗電量(Max.)	510 W/H±10%

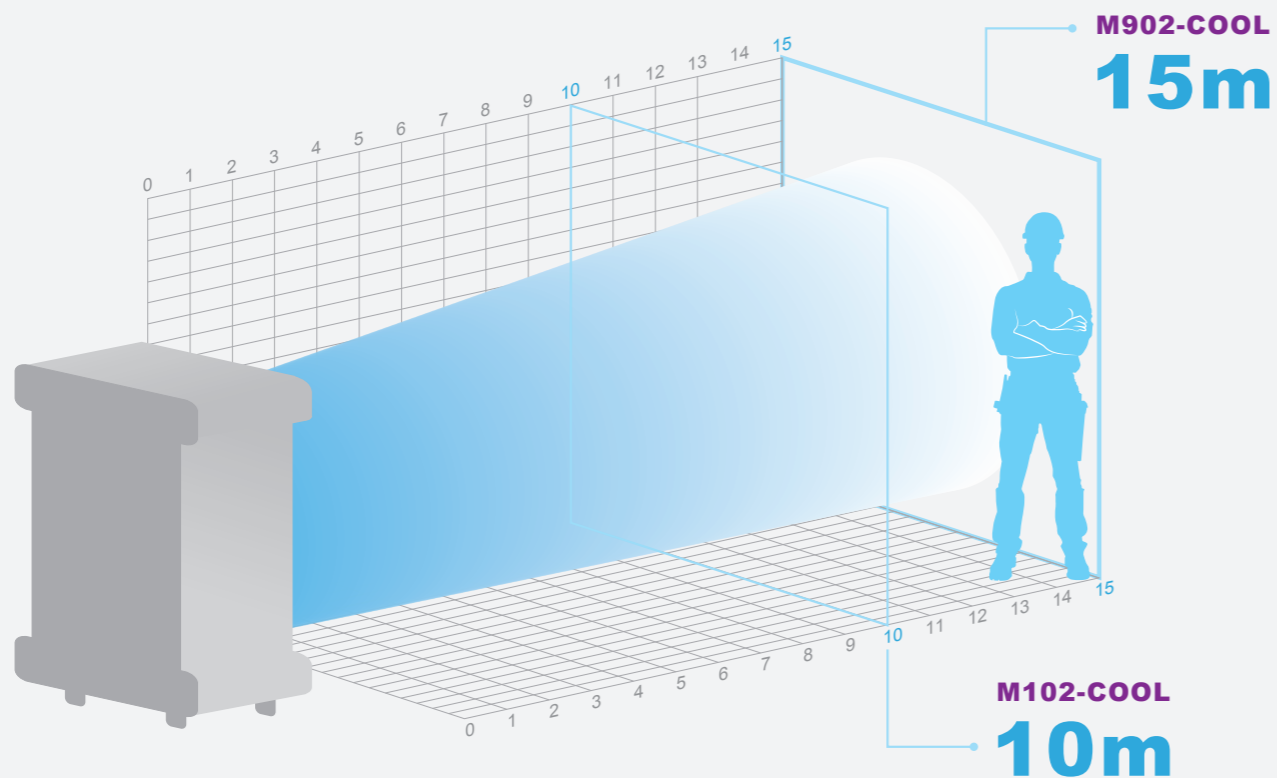

M102-COOL

電壓	1 φ, 110V
風葉	16"三葉塑鋼
馬達	1/3HP
最高轉速	1480 RPM
電動出風百葉	有
有效送風距離	10 m 以上
水箱容量	48 L
空機重量	30 kg
尺寸(長*寬*高)	67*48*100 cm
電流量(Max.)	4.8A
耗電量(Max.)	300 W/H±10%

電動百葉出風



適用
個人工作區域 · 餐廳店面
各式小型空間





公司簡介

水冷扇專用



外銷日本 歐美



雅速達股份有限公司，數十年專業的馬達以及風扇製造廠商，於2005年創立，變頻水冷扇應用範圍為工廠、園藝溫室，農業畜牧，活動會場等，具多年內、外銷(日本、美國、歐洲)實績。產品皆由本公司研發部門開發設計，自製率高，更能有效控管品質。此外，我們更不斷創新、優化、使產品更貼近消費者的需求。

本公司獲ISO9001品質系統要求認證。眾多產品獲歐盟CE、美加通用CUL及多項國內、外專利認證。多項產品皆取得由台灣工業技術研究院實驗室測試之數據報告，產品品質堅實可靠。

雅速達以誠信為本，以創新及優良的產品品質來服務客戶。善盡對環境保護、節約能源與創造優質工作環境之責任，一步一腳印，朝永續經營的目標前進。歡迎蒞臨參觀。

製造流程



1.馬達加工



2.射出機加工



3.各項零件加工



5.倉儲



4.水冷扇組立

